



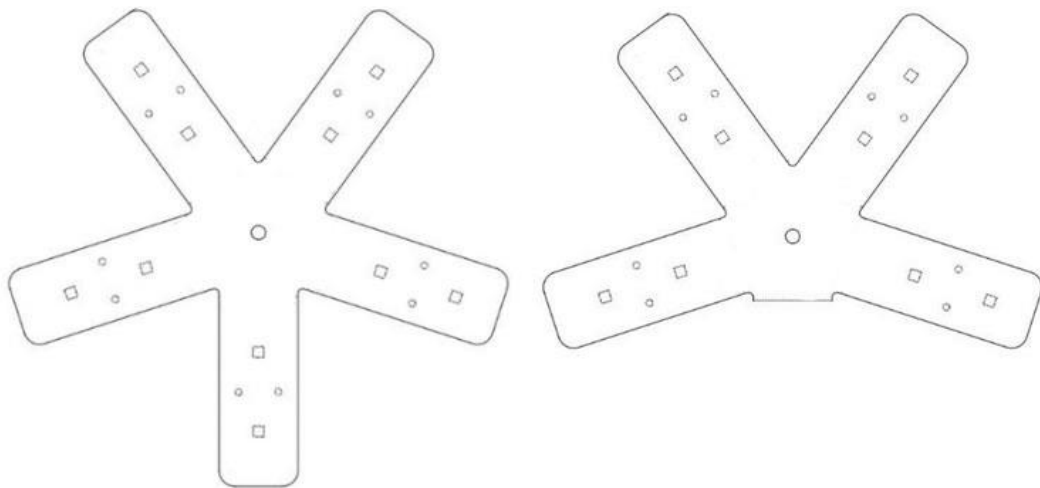

GEODESIC DOME  
SRBIJA

# 1V KONEKTOR

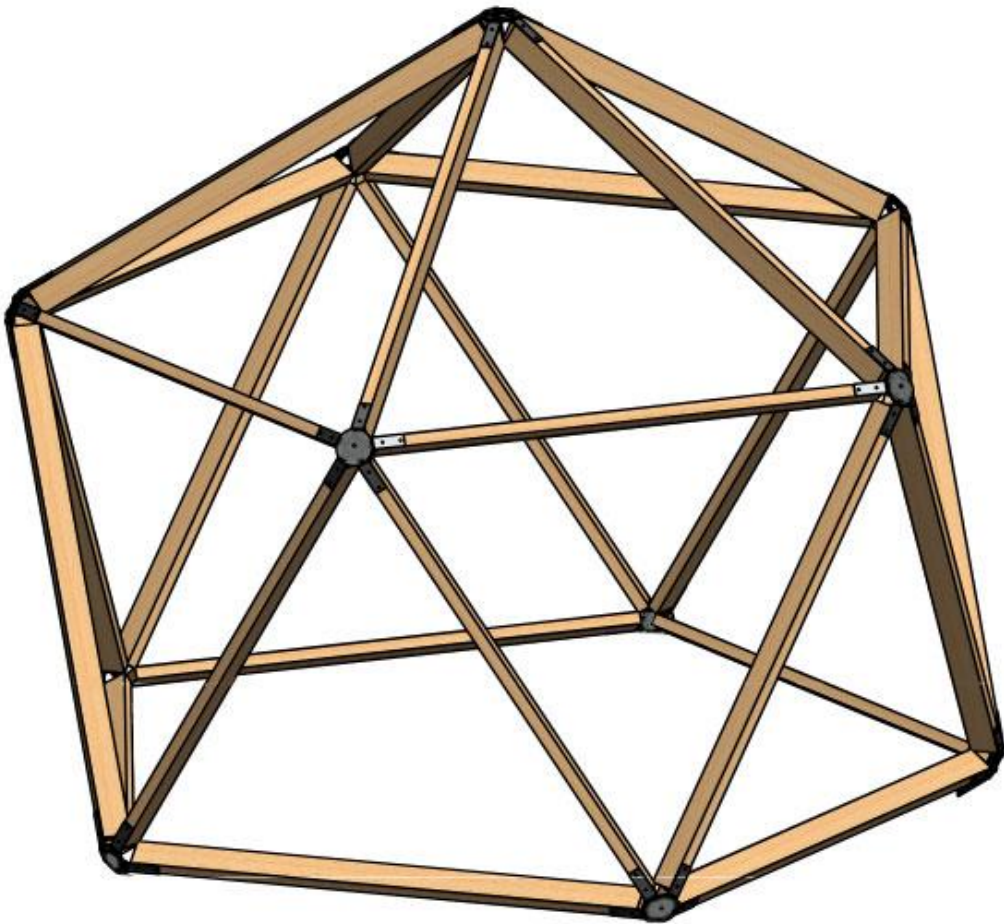

## INSTRUKCIJE:

### \*11 KONEKTORA:

6 PETOKRAKIH

5 ČETVOROKRAKIH

Konektori su pravljani od valjanog lima debljine 3mm. Širina jednog kraka je 50mm.

Konektore možete stavljati i sa spoljašnje i sa unutrašnje strane ili i sa jedne i druge strane u slučaju ojačanja (duplo).

### \*25 KOMADA ŠTAFNI ISTE DUŽINE

Od dužine štafne zavisi veličina objekta. Preporuka za najveću maksimalnu dužinu štafni je 2500 mm (visina 3442 mm, površina 10,75 m<sup>2</sup>)

### \*100 VIJAKA M8 TORBAN SA MATICAMA I PODLOŠKAMA

(Dužina vijka zavisi od debljine štafne)



Primer geodezijske kupole 1V štafne 5x8cm, L= 2220 mm, sferni dijametar: 4224,5mm, visina: 3056,4mm, površina: 8,5 m<sup>2</sup>

